

使用说明书



型号：FY-PL360-4C36

使用前请仔细阅读说明

技术参数:

型号: FY-PL360-4C36

电压: AC90-240V, 50/60Hz

功率: 380W

光源: 10w*36 颗 LED (四合一)

通道: 12CH/16CH

控制: DMX , 主从模式, 自走模式, 声控模式

调焦: 自动调焦

扫描范围: X 轴 540°/Y 轴 270°

包装尺寸: 380*350*450mm

净重: 12.5kg

显示: TFT 触屏

通道表


| 通道 | 数值 | 功能 |
|---------|---------|-------------|
| CH1 | | 总调光 |
| | 0-225 | 0-100%线性调光 |
| CH2 | | 红色调光 |
| | 0-225 | 0-100%线性调光 |
| CH3 | | 绿色调光 |
| | 0-225 | 0-100%线性调光 |
| CH4 | | 蓝色调光 |
| | 0-225 | 0-100%线性调光 |
| CH5 | | 白色调光 |
| | 0-225 | 0-100%线性调光 |
| CH6 | | 用户自定义颜色调光 |
| | 0-225 | 0-100%线性调光 |
| CH7 | | 水平 |
| | 0-225 | 水平移动 540 度 |
| CH8 | | 垂直 |
| | 0-225 | 垂直移动 270 度 |
| CH9 | | 水平微调 |
| | 0-225 | 水平微调 |
| CH10 | | 垂直微调 |
| | 0-225 | 垂直微调 |
| CH11 | | 水平/垂直速度 |
| | 0-225 | 水平/垂直速度由慢变快 |
| CH12 | | 调焦 |
| | 0-225 | 紫铜调焦 |
| CH13 | | 频闪 |
| | 0 | 无效果 |
| | 1-255 | 频闪速度由慢变快 |
| CH14 | | 颜色宏功能 |
| | 0 | 无效果 |
| | 1-25 | 打开控制延迟 |
| | 26-50 | 关闭控制延迟 |
| | 51-90 | 颜色选择 |
| | 91-130 | 颜色脉变 |
| | 131-170 | 颜色跳变 |
| | 171-210 | 颜色渐变 |
| 211-255 | 自动模式 | |

| | | |
|---------|---------|----------------------|
| CH15 | | 颜色速度 |
| | 0-255 | 颜色速度-14 通道值 (90-210) |
| | | 颜色选择 |
| | | 颜色速度-14 通道值 (51-90) |
| | 1-20 | R255 G↑BO WO |
| | 21-40 | R↑G255 BO WO |
| | 41-60 | RO G255 B↑ WO |
| | 61-80 | RO G↓B255 WO |
| | 81-100 | R↑GO B255 WO |
| | 101-120 | R255 GO B↓WO |
| | 121-140 | R255 G↑B↑ WO |
| | 141-160 | R↓G↑ B255 WO |
| | 161-170 | R255 G255 B255 W255 |
| | 171-200 | RO GO BO WO |
| | 201-205 | R242 G204 B5 W227 |
| | 206-210 | R242 G215 B5 W227 |
| | 211-215 | R255 G255 B50 W255 |
| | 216-220 | R255 G255 B90 W255 |
| | 221-225 | R255 G255 B118 W255 |
| | 226-230 | R255 G255 B132 W255 |
| | 231-235 | R255 G255 B151 W255 |
| | 236-240 | R255 G255 B171 W255 |
| | 241-245 | R255 G255 B185 W255 |
| | 246-250 | R255 G255 B197 W255 |
| | 251-255 | R255 G255 B234 W255 |
| CH16 | | ID 地址码 |
| | 0-9 | 无影响 |
| | 10-19 | ID1 |
| | 20-29 | ID2 |
| | 30-39 | ID3 |
| | 40-49 | ID4 |
| | 50-59 | ID5 |
| | 60-69 | ID6 |
| | 70-79 | ID7 |
| | 80-89 | ID8 |
| | 90-99 | ID9 |
| | 100-109 | ID10 |
| | 110-119 | ID11 |
| | 120-129 | ID12 |
| | 130-139 | ID13 |
| | 140-149 | ID14 |
| | 150-159 | ID15 |
| | 160-169 | ID16 |
| | 170-179 | ID17 |
| | 180-189 | ID18 |
| | 190-199 | ID19 |
| | 200-209 | ID20 |
| | 210-219 | ID21 |
| | 220-229 | ID22 |
| | 230-239 | ID23 |
| | 240-249 | ID24 |
| 250-255 | ID25 | |

(12channel mode)

| 通道 | 数值 | 功能 |
|------|-------|-----------|
| CH1 | 0-255 | 总调光 |
| CH2 | 0-255 | 红色调光 |
| CH3 | 0-255 | 绿色调光 |
| CH4 | 0-255 | 蓝色调光 |
| CH5 | 0-255 | 白色调光 |
| CH6 | 0-255 | 用户自定义颜色调光 |
| CH7 | 0-255 | 水平 |
| CH8 | 0-255 | 垂直 |
| CH9 | 0-255 | 水平微调 |
| CH10 | 0-255 | 垂直微调 |
| CH11 | 0-255 | 水平/垂直速度 |
| CH12 | 0-255 | 调焦 |

TFT 触摸屏控制图

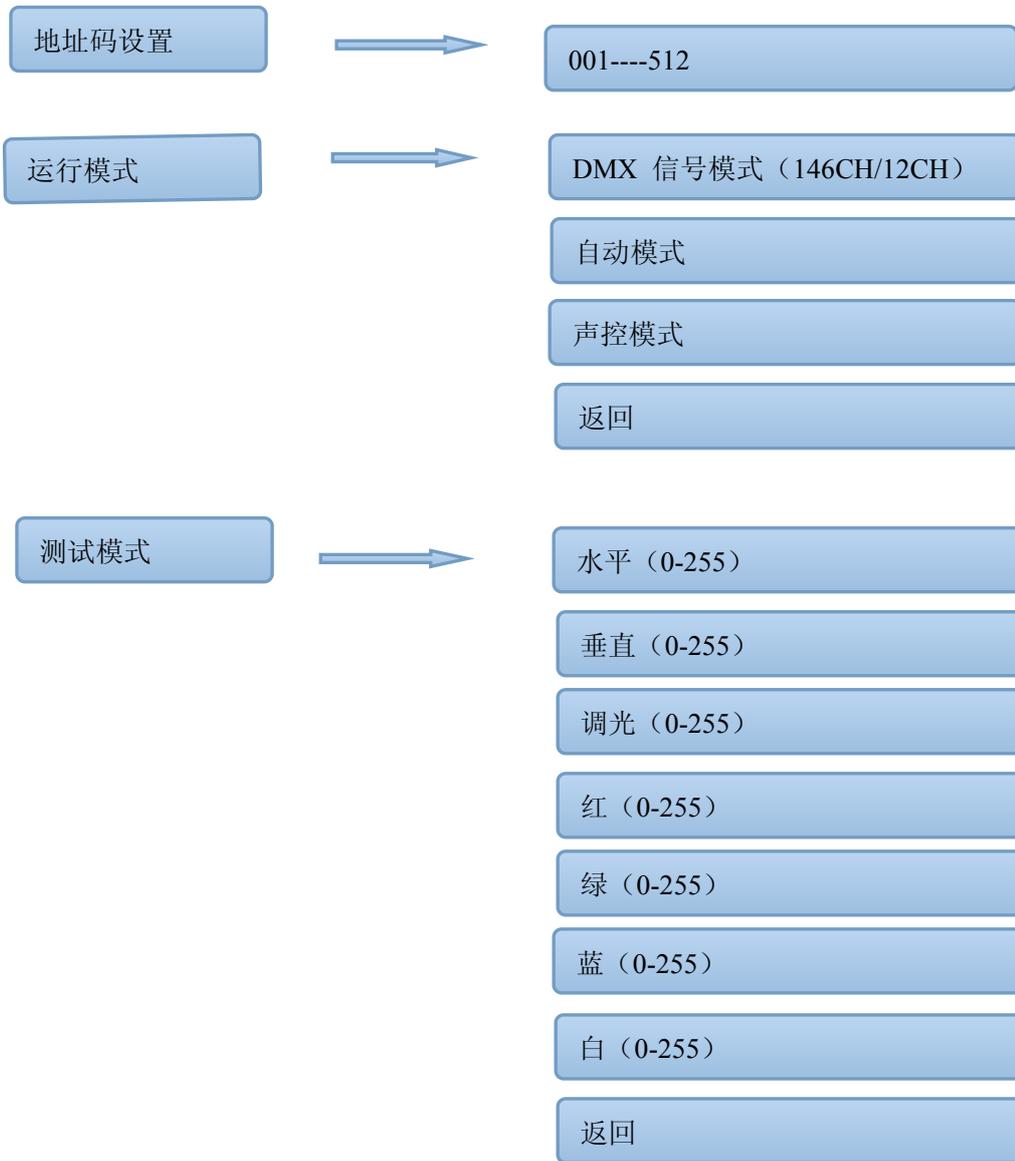

语言



中文

English

返回

设置



ID 密码 (0-25)

水平反向 (开/关)

垂直反向 (开/关)

温度

风扇速度

屏幕保护

屏幕熄灭

LOGO

出厂设置

复位

屏幕校正

返回

系统信息



接通时间

运行时间

软件版本

运行方式

DMX 地址



[HTTP: //WWW.飞扬灯光.COM](http://www.飞扬灯光.com)
[HTTP: //WWW.CHINA-ALPHA.COM](http://www.china-alpha.com)



广州市白云区神山飞扬灯光电子设备厂

地址：广州市白云区神山振华北路 88 号 D1 栋 3-4 楼
电话：020-61122016/020-26263104 传真：020-61122016
技术服务中心：13332840331
邮箱：gnn79@126.com