



广州市白云区神山飞扬灯光电子设备厂

地址：广东省广州市白云区神山镇振华北路88号D1栋4楼

传真号码：020-26263104

电 话：020-61122016

技术服务联系：020-61122016

网址：china-alpha.com

User Manual



FY-TL1018A

目录

1. 安全向导	2
2. 技术规格	3
3. 菜单操作	4
4. DMX通道表	5
5. DMX512连接	7
6. 故障维修	8
7. 设备清洁	8

选配

- 电源延长线
- 信号延长线

1. 安全向导



请仔细阅读此说明书，它包括了安装、使用以及维护等信息。

注意

- 请保存此说明书，作为将来的咨询依据，如果你向其他用户推销该产品，请确保他们也得到此手册。
- 使用本产品前，请打开仔细检查，看产品是否有运输造成的损伤。
- 运行时确保电源电压与设备要求电源电压相符。
- 请将导体接地，以防电击。
- 该设备室内外均可使用。
- 固定设备时要使用安全的绳具。
- 更换配件或维修时请断开电源。
- 设备运行时旁边请勿放置可燃物品，以防火险，请勿在40℃以上环境运行灯具。
- 灯具运行时表面温度可达60℃，请勿徒手触摸。
- 更换配件或维修请在断电15分钟后进行，以防烫伤。
- 出现严重运行故障，请立即停止使用，并与就近的授权服务中心联系。不要试图自行维修，非专业人士维修可导致灯具损坏和功能故障。
- 运行时禁止触摸电线，以防电击。
- 使用时请确保灯具外壳完整，各螺丝拧紧。

警告

为避免电源线路烧坏，请勿将15台以上 具电源串联使用

2. 技术规格

参数

- ◆ 通道: 7/6/5/4 通道模式切换
- ◆ 通信: 标准DMX512
- ◆ 光源: 进口RGB三合一WLED灯珠
- ◆ LED数量: 18PCS
- ◆ 透镜: 可选透镜角度 15-45度 泛光
- ◆ 镜面: 高透光率钢化玻璃
- ◆ 外壳: 铝合金型材
- ◆ 散热: 静音风扇
- ◆ 电源: AC 110~240V/50 60H
- ◆ 功率:
- ◆ 重量:
- ◆ 防水: IP65

结构规格

适用场所:

大功率LED洗墙灯照射距离达5-10米,非常适用于政府亮化工程、商业场所、机场、地铁、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明。景观建筑物楼体,户外广场,景观物以及墙面、陈列品刷色。能适应是内外各种温湿度环境。颜色有红色/黄色/蓝色/绿色/白色/七彩变色等效果。通过丰富多彩的光与水的有机结合,产生灵动的感觉,带给您梦幻般的意境。洗墙灯LED大功率洗墙灯采用18颗大功率LED为发光元件,寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染等显著优点,是新一代绿色高科技产品,远距离大角度、色彩丰富的投射效果,给人带来新的视觉感受,让人沉浸在变化莫测的色彩世界里。铝合金外壳与支架的表面色可私人订制,结构牢固,不易碎裂,精美而实在的灯具外形,为您营造美仑美焕的灯光环境。

6. 故障维修

以下是在运行中常出现的一些问题,并附有一些解除故障的建议

A 灯具不能运作,灯不亮

1. 检查电源接触情况是否完好。
2. 检测电压。

B. 不受控台的控制

1. 检查DMX连接器和电线,看看是否连接正确。
2. 检查地址码设定是否正确,还有DMX极性。
3. 如果DMX信号传输断断续续,检查一下连接器上的芯头。
4. 用其他的控制器试一下。
5. 检查一下,是否DMX线与高压电线距离太近,那样会损坏或干扰DMX电路。

7. 设备清洁

镜片必须经常擦拭,这样可以使灯光效果更好。擦拭频率视环境而定。潮湿,多烟雾

特别脏的环境容易使镜片积尘。

* 用软麻布和专用的玻璃清洗剂。

* 仔细擦干部件


* 至少每20天就得擦拭一次镜片外部

5. DMX512连接



为了减少信号错误,避免传输过程中:信号减弱和干扰,可以在最后一台机器DMX连接端:PIN2和PIN3直接加一个1200HM 1/4W电阻

3. 菜单操作

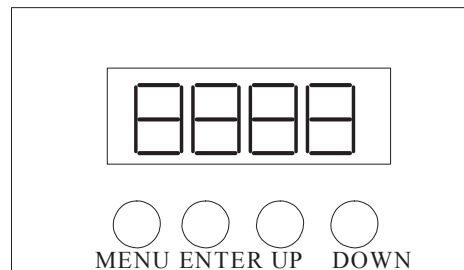


MENU: 退出参数设置,进入菜单选择

ENTER: 进入菜单


UP: 菜单选择或参数递增

DOWN: 菜单选择或参数递减

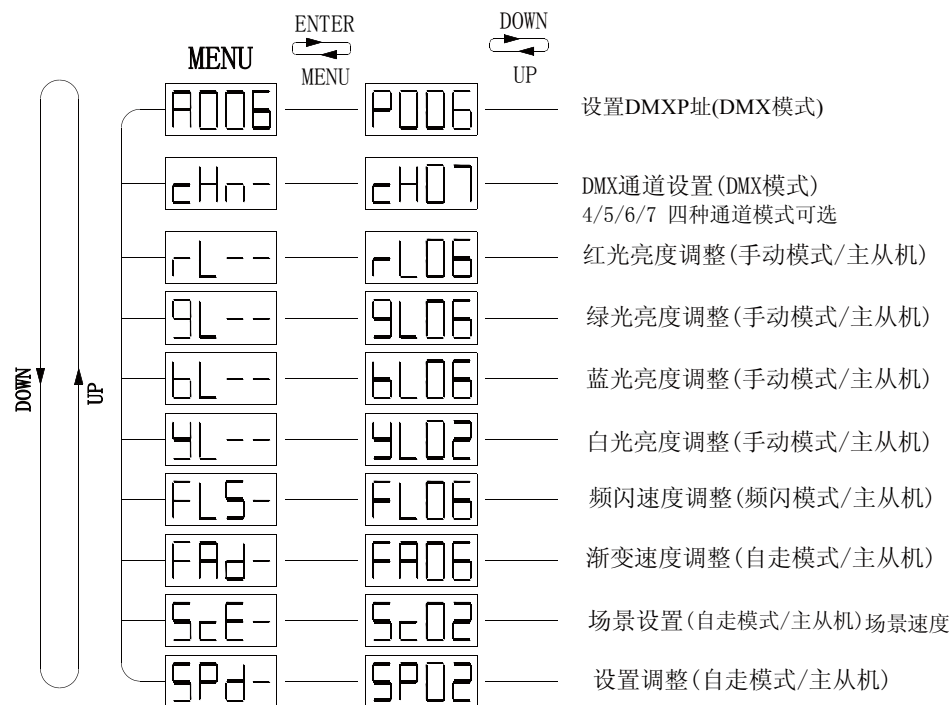


4. 通道表


4通道模式

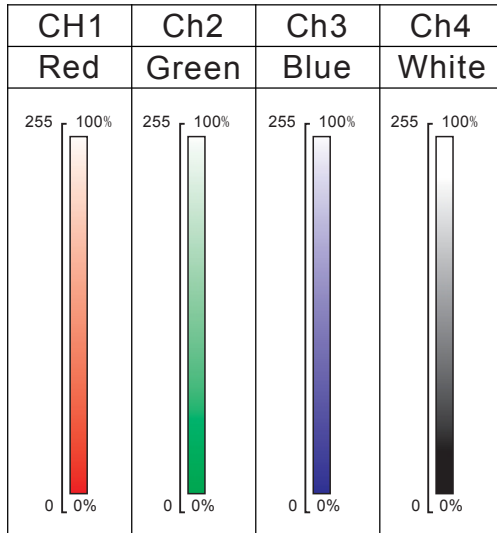

5通道模式

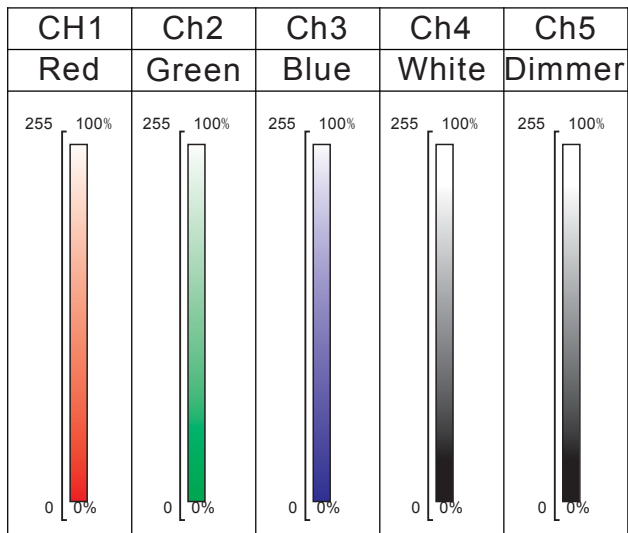

6通道模式

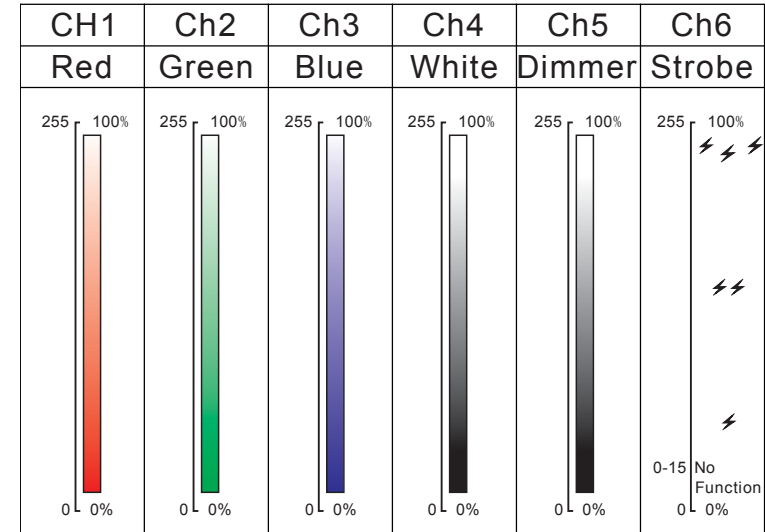

7通道模式

